

ELEGANCE PURE... PERFORMANCES QUI DURENT...

www.alumed.tn



BIENVENU CHEZ ALUMED

FABRICATION ET POSE D'ALUMINUM EN TUNISIE

PLUS QUE **20 ANS D'EXPÉRIENCE** PONCTUÉS DES PRINCIPALES INNOVATIONS DANS LA MENUISERIE ALUMINIUM, COMME DIRECTEUR TECHNIQUE, PUIS COMME ASSOCIÉ DANS UNE GRANDE SOCIÉTÉ ONT PERMIS À **MONSIEUR MOHAMED ABID**, DE CRÉER ALUMED EN 2014.

ALUMED EST SPÉCIALISÉE DANS LA FABRICATION ET LA POSE DE TOUT TYPE DE MENUISERIE ALUMINIUM : PORTES D'ENTRÉE, FENÊTRES, PORTE-FENÊTRE, VOLETS ROULANTS, PORTES DE GARAGE, PORTAILS, CLÔTURES, VITRINES, MURS RIDEAUX...



NOS PARTENAIRES















NOSPRODUITS





SÉRIE 67 LIGNE DROITE ELLIPSE TPR

FENÊTRE / PORTE FENÊTRE COULISSANTE SÉRIE 67 LIGNE DROITE ELLIPSE TPR


- PROFILÉ PÉRIMÉTRAL DE 40MM AVEC OU SANS COUVRE-JOINT.
- TRAVERSE HAUTE ET BASSE D'UNE ÉPAISSEUR DE 29MM.
- MONTANT LATÉRAL D'UNE ÉPAISSEUR DE 29MM.
- MONTANT CENTRAL SIMPLE D'UNE ÉPAISSEUR DE 29MM OU RENFORCÉ DE 60MM.
- ASSEMBLAGE PAR COUPE DROITE AVEC EMBRÈVEMENT ET VIS SPÉCIALES EN ACIER INOXYDABLE.



Fenêtre 2 vantaux



Fenêtre 3 vantaux 0-0-0




Fenêtre 4 vantaux 0-0-0-0



Porte-fenêtre 2 vantaux 0-0



Porte-fenêtre 3 vantaux 0-0-0




Porte-fenêtre 4 vantaux 0-0-0-0



Fenêtre 2 vantaux avec imposte série EX45



Fenêtre 2 vantaux sur allège série EX45



Fenêtre 2 vantaux avec fixe série EX45


Ligne Droite






CARACTÉRISTIQUES





Largeur maximale par vantail jusqu'à 1.2 mm



Hauteur maximale par vantail jusqu'à 2.5 mm



Poids par vantail jusqu'à **160kg**

ACCESSOIRES












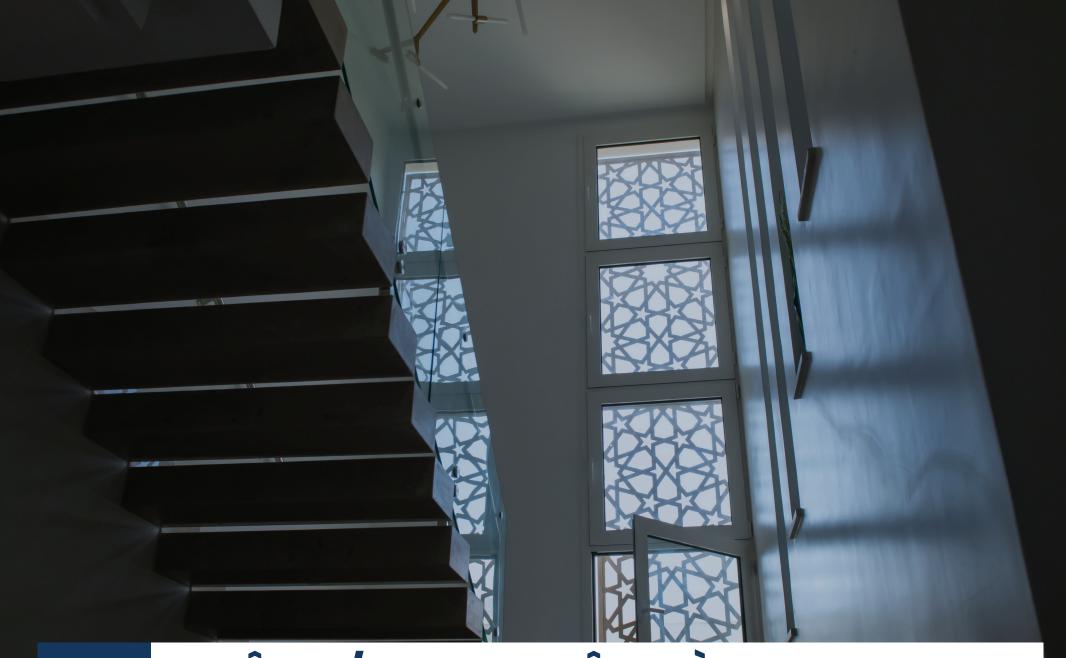

FENÊTRE / PORTE FENÊTRE À LA FRANÇAISE SÉRIE 40 LIGNE DROITE ELLIPSE TPR

FENÊTRE / PORTE FENÊTRE À LA FRANÇAISE SÉRIE 40 LIGNE DROITE ELLIPSE TPR

- DORMANT EN PROFILÉ SIMPLE TUBULAIRE DE 40MM D'ÉPAISSEUR AVEC COUVRE JOINT INTÉGRÉ.
- OUVRANT EN PROFILÉ TUBULAIRE DE 47MM D'ÉPAISSEUR, AVEC CAGE DE 15MM POUR LES FENÊTRES ET DE 36MM POUR LES PORTES-FENÊTRES ET LES PORTES.
- PARCLOSE DE HAUTEUR 21MM ELLIPTIQUES À CLIPSAGE DE FACE SANS PIÈCES D'ANGLE.
- COUVRE JOINT ARRONDI.
- REJET D'EAU EN PROTÉGEANT L'APPUI DE FENÊTRE DES INFOLTRATIONS D'EAU.







Châssis à Soufflet



Fenêtre à la Française 1vt




Fenêtre à la Française 2vtx




oscillo-battant




Fenêtre à la fran et oscillo-battante




Porte Fenêtre à la Française 1vt




Porte Fenêtre à la Française 2vtx



Porte 1 vantail Porte 2 Vantaux ouvrant à l'intérieur ouvrant à l'inrérieur




Porte va et vient 1 vantail



Porte va et vient 2 vantaux

CARACTÉRISTIQUES



ACCESSOIRES



Compas oscillo-battant











FENÊTRE / PORTE FENÊTRE COULISSANTE SÉRIE EX60 PRESTIGE TPR

- DORMANT EN PROFILÉ TUBULAIRE ASSEMBLÉ À COUPE D'ONGLET AVEC DOUBLE RAILS D'UNE ÉPAISSEUR DE 60 MM OU TRIPLE RAILS D'UNE ÉPAISSEUR DE 100 MM.
- RÉCUPÉRATEUR D'EAU EN TRAVERSE BASSE OU SUR QUATRE CÔTÉS POU-VANT RECEVOIR UNE MOUSTIQUAIRE INTÉRIEURE.
- REJET D'EAU EN TRAVERSE HAUTE OU SUR QUATRE CÔTÉS POUR RECEVOIR UNE MOUSTIQUAIRE EXTÉRIEURE.
- RAILS RAPPORTÉS SUR LA TRAVERSE BASSE DU DORMANT, INTERCHANGEA-BLES EN CAS D'USURE OU SALISSURE.
- OUVRANT EN PROFILÉS TUBULAIRES PORTE-FEUILLES D'UNE ÉPAISSEUR DE 34 MM ASSEMBLÉS À COUPE DROITE, AVEC MONTANTS CENTRAUX ET LATÉRAUX, AVEC OU SANS RENFORTS.
- COUVRE-JOINT DROIT OU ARRONDI, DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES FORMES ET LARGEURS, OFFRANT UN LIBRE CHOIX DE FINITION ET PERMETTANT DE COUVRIR DES PRÉCADRES DE SECTION IMPORTANTE.






Fenêtre 2 vantaux




Fenêtre 3 vantaux 0-0-0




Fenêtre 4 vantaux 0-0-0-0



Porte-fenêtre 2 vantaux 0-0



Porte-fenêtre 3 vantaux 0-0-0




Porte-fenêtre 4 vantaux 0-0-0-0



Fenêtre 2 vantaux avec imposte série EX45




Fenêtre 2 vantaux sur allège série EX45




Fenêtre 2 vantaux avec fixe série EX45


Coupe 3 Rails



CARACTÉRISTIQUES



Largeur maximale par vantail jusqu'à 1.5 m



Hauteur maximale par vantail jusqu'à 2.7 mm



Poids par vantail jusqu'à **200kg**

ACCESSOIRES













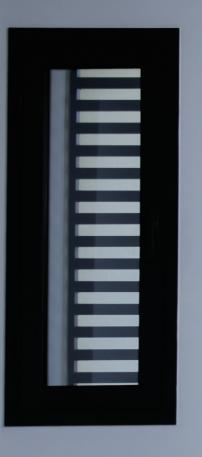

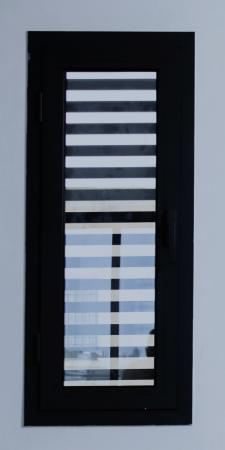





04

FENÊTRE / PORTE FENÊTRE À LA FRANÇAISE SÉRIE EX45 PRESTIGE TPR

FENÊTRE / PORTE FENÊTRE À LA FRANÇAISE SÉRIE EX45 PRESTIGE TPR

- DORMANT EN PROFILÉ SIMPLE TUBULAIRE DE 40MM D'ÉPAISSEUR AVEC COUVRE JOINT INTÉGRÉ.
- OUVRANT EN PROFILÉ TUBULAIRE DE 47MM D'ÉPAISSEUR, AVEC CAGE DE 15MM POUR LES FENÊTRES ET DE 36MM POUR LES PORTES-FENÊTRES ET LES PORTES.
- PARCLOSE DE HAUTEUR 21MM ELLIPTIQUES À CLIPSAGE DE FACE SANS PIÈCES D'ANGLE.
- COUVRE-JOINT ARRONDI.
- SYSTÈME DE REJET D'EAU PROTÉGEANT L'APPUI DE FENÊTRE CONTRE LES INFILTRATIONS D'EAU









Châssis à Soufflet



Fenêtre à la Française 1vt




Fenêtre à la Française 2vtx




oscillo-battant




Fenêtre à la fran et oscillo-battante




Porte Fenêtre à la Française 1vt




Porte Fenêtre à la Française 2vtx




Porte 1 vantail Porte 2 Vantaux ouvrant à l'intérieur ouvrant à l'inrérieur






Porte va et vient 1 vantail



Porte va et vient 2 vantaux

CARACTÉRISTIQUES

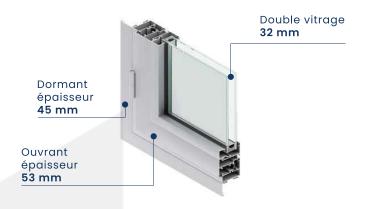

ACCESSOIRES











FENÊTRE / PORTE FENÊTRE COULISSANTE SÉRIE TS60 RUPTURE THERMIQUE TPR

- DORMANT DOUBLE RAILS D'ÉPAISSEUR 60MM.
- RÉCUPÉRATEUR D'EAU EN TRAVERSE BASSE OU SUR QUATRE CÔTÉS POUVANT RECEVOIR UNE MOUSTIQUAIRE INTÉRIEURE.
- REJET D'EAU EN TRAVERSE HAUTE OU SUR QUATRE CÔTÉS POUVANT RECEVOIR UNE MOUSTIQUAIRE EXTÉRIEURE.
- RAILS RAPPORTÉS SUR LA TRAVERSE BASSE DU DORMANT, INTERCHANGEABLES EN CAS D'USURE OU SALISSURE.
- OUVRANT EN PROFILÉS TUBULAIRES PORTE FEUILLES DE 34MM D'ÉPAISSEUR ASSEMBLÉS À COUPE DROITE, MONTANTS CENTRAUX ET LATÉRAUX AVEC OU SANS RENFORTS.
- COUVRE JOINT DROIT OU ARRONDI.
- BAVETTE EXTÉRIEURE FORMANT REJET D'EAU EN PROTÉGEANT L'APPUI DE FENÊTRE DES RETOURS D'EAU.






Fenêtre 2 vantaux



Fenêtre 3 vantaux 0-0-0




Fenêtre 4 vantaux 0-0-0-0



Porte-fenêtre 2 vantaux 0-0



Porte-fenêtre 3 vantaux 0-0-0




Porte-fenêtre 4 vantaux 0-0-0-0



Fenêtre 2 vantaux avec imposte série EX45





Fenêtre 2 vantaux sur allège série EX45



Fenêtre 2 vantaux avec fixe série EX45

Fenêtre /porte fenêtre coulissante d'angle à 2-3 vantaux avec volet roulant SANS POTEAU.






CARACTÉRISTIQUES



Ouvrant épaisseur **34 mm**

Largeur maximale par vantail jusqu'à 1.5 m



Hauteur maximale par vantail jusqu'à 2.7 mm



Poids par vantail jusqu'à **200kg**

ACCESSOIRES













FENÊTRE / PORTE FENÊTRE À LA FRANÇAISE SÉRIE TW60 RUPTURE THERMIQUE TPR

FENÊTRE / PORTE FENÊTRE À LA FRANÇAIS SÉRIE TW60 RUPTURE THERMIQUE TPR

- DORMANT EN PROFILÉ TUBULAIRE DE 60MM D'ÉPAISSEUR, À 3 CHAMBRES DONT L'UNE ASSURE LA RUPTURE DE PONT THERMIQUE (RPT), GRACE À UNE DOUBLE BARRETTE DE 20MM EN POLYAMIDE ARMÉE DE FIBRE DE VERRE; AVEC UNE CAGE DE 15MM POUR LES FENÊTRES ET 36MM POUR PORTES FENÊTRES.
- OUVRANT EN PROFILÉ TUBULAIRE DE 68MM D'ÉPAISSEUR, À 3 CHAMBRES DONT L'UNE ASSURE LA RUPTURE DE PONT THERMIQUE (RPT), GRACE À UNE DOUBLE BARRETTE DE 20MM EN POLYAMIDE ARMÉE DE FIBRE DE VERRE; AVEC UNE CAGE DE 36MM POUR LES FENÊTRES ET PORTES FENÊTRES.
- PARCLOSE DE HAUTEUR 22MM DROITE À CLIPSAGE DIRECT, OU ELLIPTIQUE À CLIPSAGE DE FACE, SANS PIÈCES D'ANGLE.
- COUVRE JOINTS DROIT OU ARRONDI.
- BAVETTE EXTÉRIEURE FORMANT REJET D'EAU ET PROTÉGEANT L'APPUI DE FENÊTRE DES RETOURS D'EAU.



CARACTÉRISTIQUES









Fenêtre à la



Châssis à Soufflet

Fenêtre à la Française 1vt












Fenêtre à la fran et oscillo-battante



Porte Fenêtre à la Française 1vt




Porte Fenêtre à la Française 2vtx








Porte va et vient 1 vantail



Porte va et vient 2 vantaux

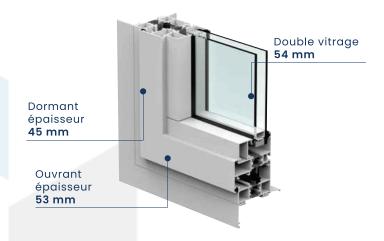

ACCESSOIRES



POGNEE crémone/ KARMA MADE ITALY















FENÊTRE / PORTE FENÊTRE COULISSANTE SÉRIE 130 CONFORT TPR

- DORMANT 2 RAILS ÉPAISSEUR 136MM.
- DORMANT 3 RAILS ÉPAISSEUR 200MM.
- OUVRANT ÉPAISSEUR 60MM.
- DOUBLE VITRAGE JUSQU'À 46MM.

- LARGEUR DE VANTAIL JUSQU'À 3M.
 HAUTEUR DE VANTAIL JUSQU'À 3M.
 POIDS DE VANTAIL JUSQU'À 400KG.
- FERMETURE DE SÉCURITÉ 2 À 5 POINTS

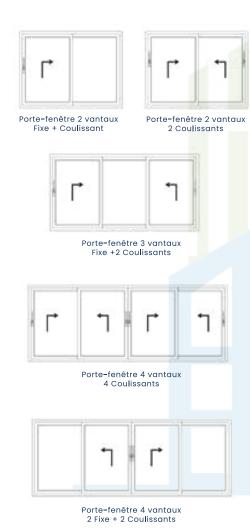

CARACTÉRISTIQUES

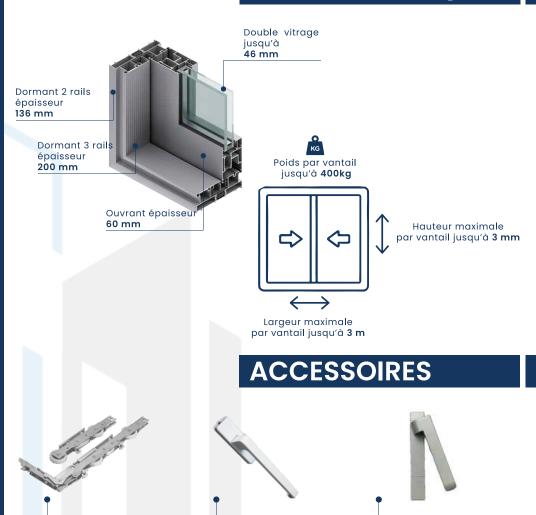

Poignée de

manouvre

Chariot à levage




Poignée novem






FENÊTRE / PORTE FENÊTRE À LA FRANÇAIS SÉRIE 160 CONFORT TPR

- DORMANTS À 2 RAILS À COUPE D'ONGLET D'ÉPAISSEUR 160 X 56 MM AVEC UN CHEMIN DE ROULEMENT EN INOX.
- OUVRANTS À COUPE D'ONGLET D'ÉPAISSEUR 70 X 103 MM.
- PARCLOSES DROITES POUR DOUBLE OU TRIPLE VITRAGE JUSQU'À 52 MM.
- FERMETURE MULTIPOINTS DE 2 À 5 POINTS ACTIONNÉES PAR UNE POIGNET SPÉCIFIQUE SIMPLE OU DOUBLE.
- ROULETTES À LEVAGE DE GRANDE CHARGE JUSQU'À 400KG.
- JOINTS DE VITRAGE EN EPDM D'EXCELLENTE QUALITÉ.
- ETANCHÉITÉ PAR DOUBLE JOINTS EN EPDM OÙ BROSSE FIN SEAL.

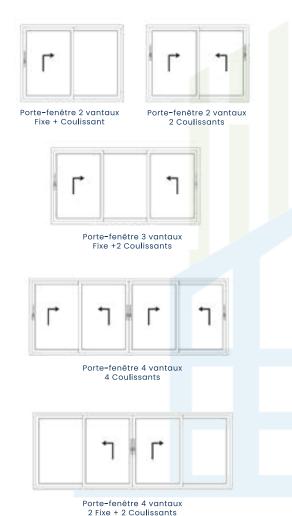

CARACTÉRISTIQUES

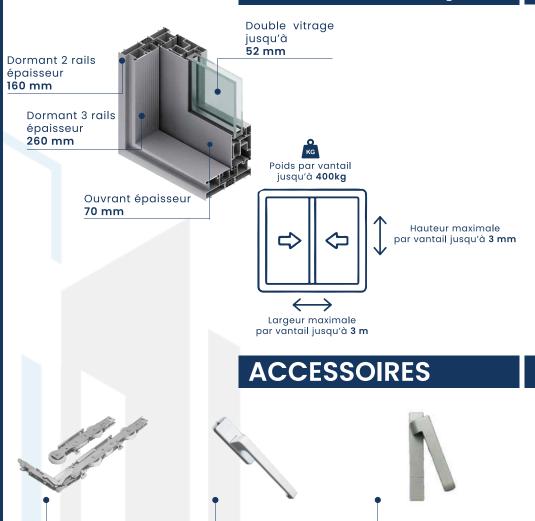

Poignée de


manouvre

Chariot à levage



Poignée novem



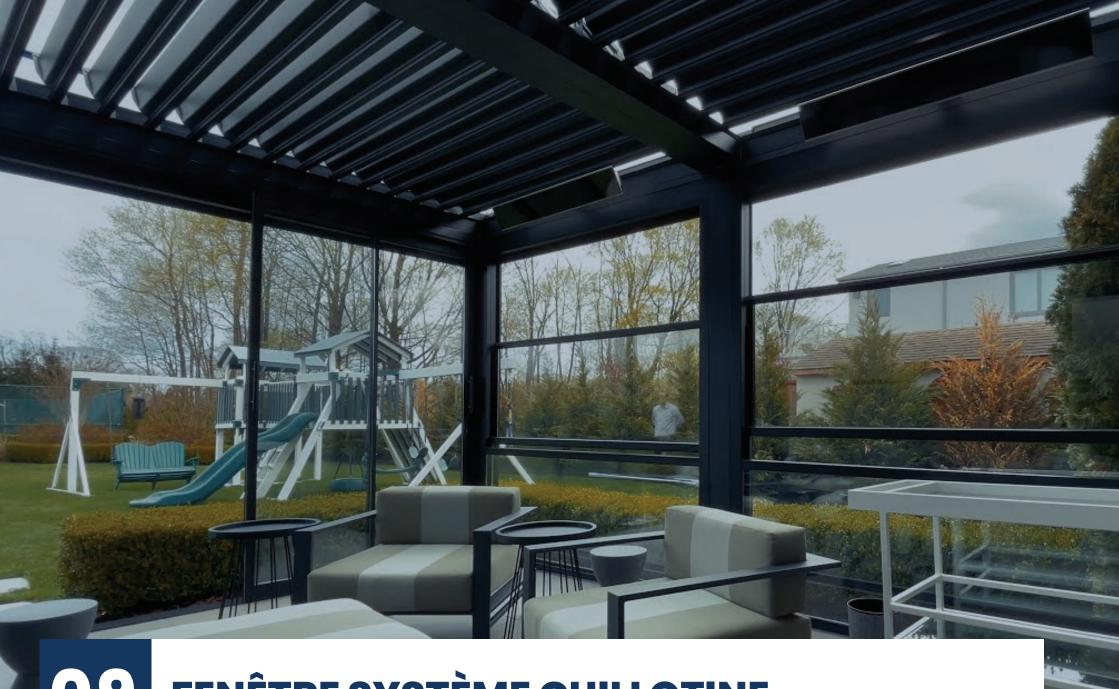

9 FENÊTRE SYSTÈME GUILLOTINE

CARACTÉRISTIQUES

LE SYSTÈME GUILLOTINE EST UN SYSTÈME VERRIER MOTORISÉ ET CONTRÔLÉ FONCTIONNANT SUR UN AXE VERTICAL. CEPENDANT, AVEC SA STRUCTURE DE CONSTRUCTION FLEXIBLE ET ADAPTABLE, VOUS POUVEZ L'APPLIQUER EN TOUTE SÉCURITÉ DANS N'IMPORTE QUELLE ZONE DONT VOUS AVEZ BESOIN. LE SYSTÈME EST INSTALLÉ SUR LES PROFILÉS DES RAILS SUR LES PARTIES LATÉRALES DES VERRES RÉALISÉS EN 2 OU 3 AILES.












CARACTÉRISTIQUES





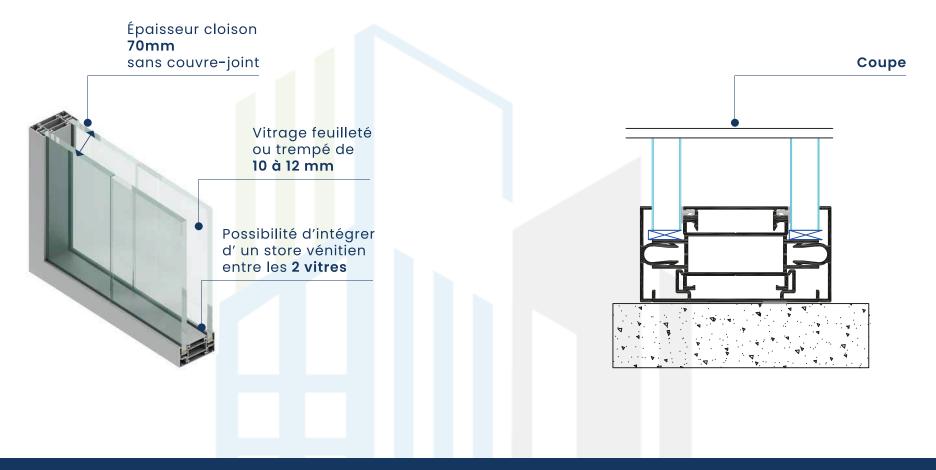

LES CLOISONS OFFRENT UNE GRANDE SOUPLESSES D'UTILISATION POUR MODULER LE CLOISONNEMENT DES ESPACES SANS EMPIÉTER SUR LEURS VOLUMES.






CARACTÉRISTIQUES





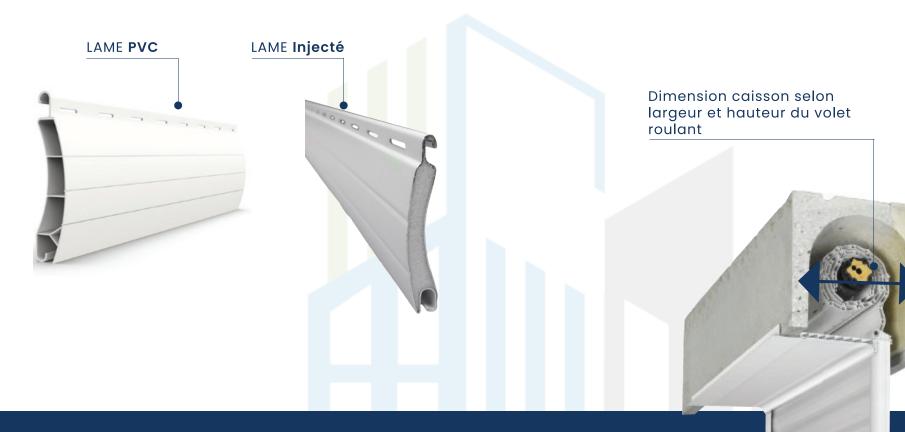

- MOYENNE ISOLATION THERMIQUE
- ENTRETIEN FACILE
- LÉGÈRETÉ ET ESTHÉTISME
- LE PLUS ECONOMIQUE
- BONNE ISOLATION
- TRÈS EFFICACE POUR L'ADAPTATION AUX CONTRAINTES DES FAÇADESET DES OUVERTURES SUR MESURE












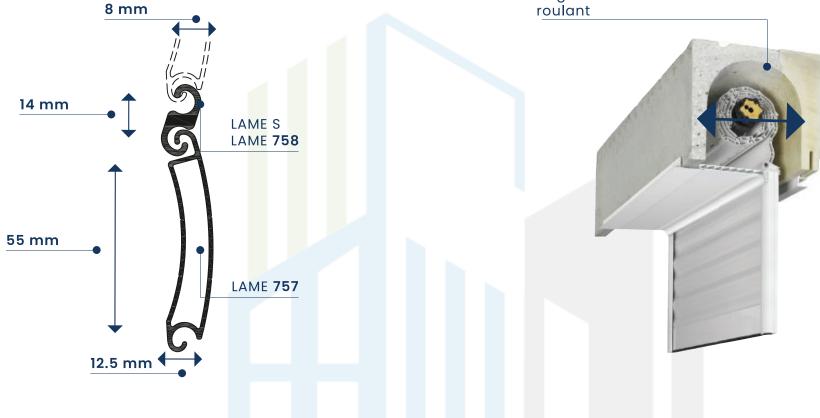

- UNE PROTECTION EFFICACE CONTRE LES EFFRACTIONS
- AVEC LAME ANTI-SOULÈVEMENT













• LARGEUR MAXIMALE: 4000 MM

• POIDS : **7.71 KG / M**²

• UNITÉ PAR MÈTRE : 18.8 UNITÉ

• CETTE LAME GÉNÉRALEMENT DESTINÉ POUR LES GRANDES LARGEURS POUR LES PORTES GARAGE PAR EXEMPLE


- UNE PROTECTION EFFICACE CONTRE LES EFFRACTIONS
- IDÉAL POUR LES GRANDES DIMENSIONS







Structure de largeur **52 mm**

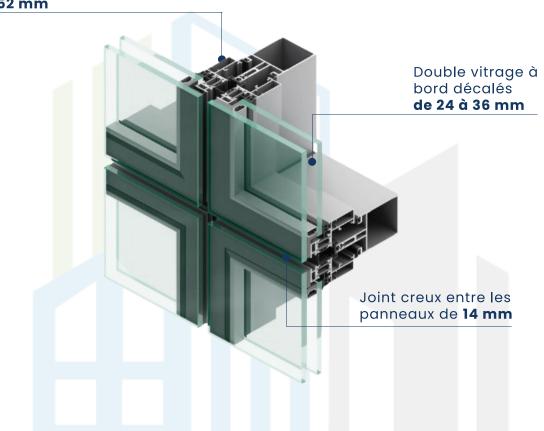


QUAND L'ALUMINIUM SE MET AU SERVICE DU VERRE . UN ASPECT LISSE ET HOMOGÈNE POUR UNE FAÇADE ENTIÈREMENT VITRÉE AUX FIXATIONS INVISIBLES .









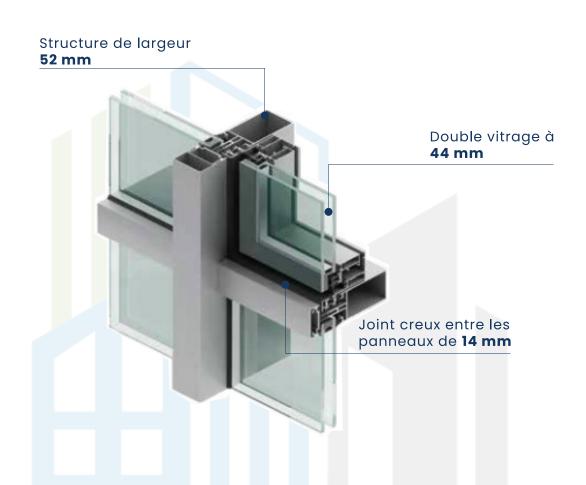

UNE FAÇADE ALUMINIUM À L'ASPECT "DAMIERS".
FAÇADES LÉGÈRE EN STRUCTURE ALUMINIUM DONT LES
VITRAGES ,POSÉS DE L'EXTÉRIEUR SONT MAINTENUS
DES PARCLOSES.






FAÇADES CONTENUES

52 HORIZON + VEP FAÇADE À VITRAGE EXTÉRIEUR PARCLOSÉ





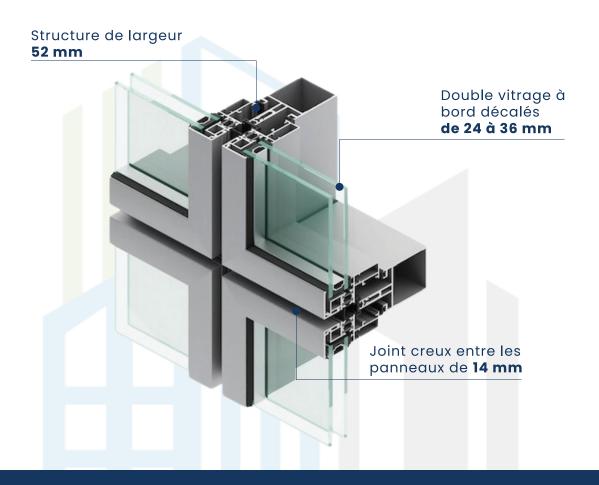


IDÉALE POUR TOUTES LES RÉALISATIONS DES MURS RIDEAUX À L'ESTHÉTIQUE PARTICULIÈREMENT FINE AVEC UN MINIMUM D'ÉPAISSEUR VISIBLE DE LA STRUCTURE.










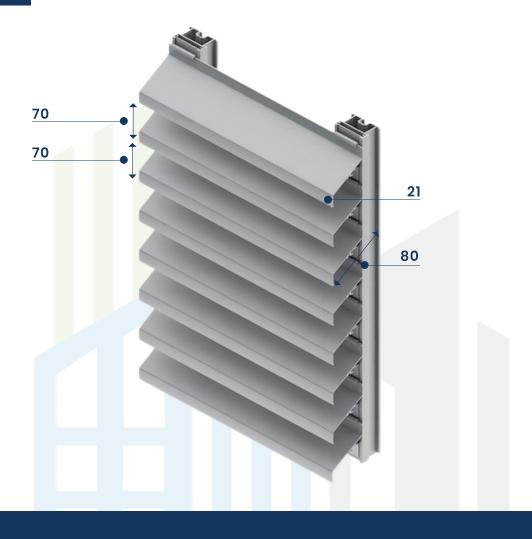

SYSTÈME DE GRILLE À LAMES FILANTES HORIZONTALES CONÇU POUR RÉPONDRE LES BESOINS D'AÉRATION, DE PROTECTION CONTRE LA PLUIE ET LE SOLEIL, DES LOCAUX ET DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES.



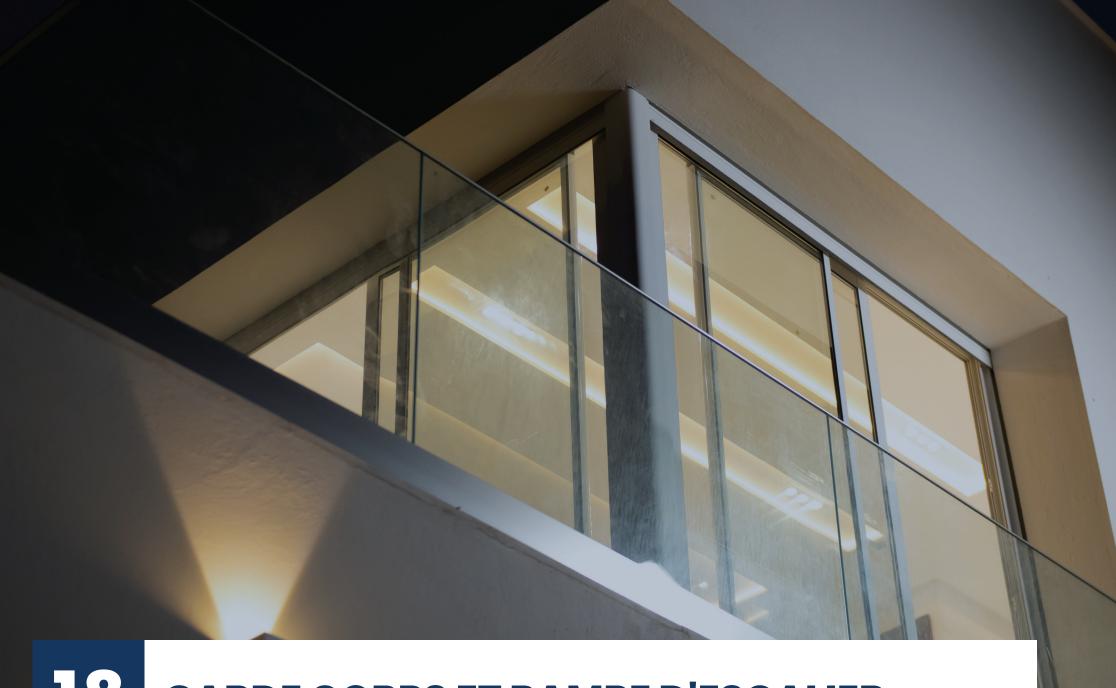

GARDE CORPS ET RAMPE D'ESCALIER







- INOXYDABLE ET UTILISÉES NON SEULEMENT POUR LA SÉCURITÉ, MAIS ÉGALEMENT POUR L'ASPECT ESTHÉTIQUE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR.
- TRÈS PERSONNALISABLE, ATTRAYANT ET PEUT ÊTRE ASSEMBLÉ AVEC DE L'ALUMINIUM ET DE L'ACIER INOXYDABLE-ASPECT INOX / COULEUR AU CHOIX.



CABINE DE DOUCHE


- CABINE DE DOUCHE AVEC PORTE COULISSANTE -À LA FRANÇAISE/ CABINE DE DOUCHE AVEC PARTIE FIXE ET PORTE COULISSANTE.
- À LA FRANÇAISE CHOIX DU TYPE ET COULEUR DU VITRAGE LIBRE-DIMENSIONS SELON LE PLAN.
- ACCESSOIRE ASPECT INOX / COULEUR.





- AJOUTER UN DESIGN SOBRE ET ÉLÉGANT
- NOMBREUSES CONFIGURATIONS
- CONFORT THERMIQUE: PLUSIEURS INCLINAISONS POSSIBLES EN
- FONCTION DU TYPE DES LAMES
- FABRICATION SUR MESURE
- PRODUIT HAUTE DURABILITÉ
- EXCELLENTE FINITION: VISSERIE INVISIBLE
- MONTAGE SIMPLIFIÉ




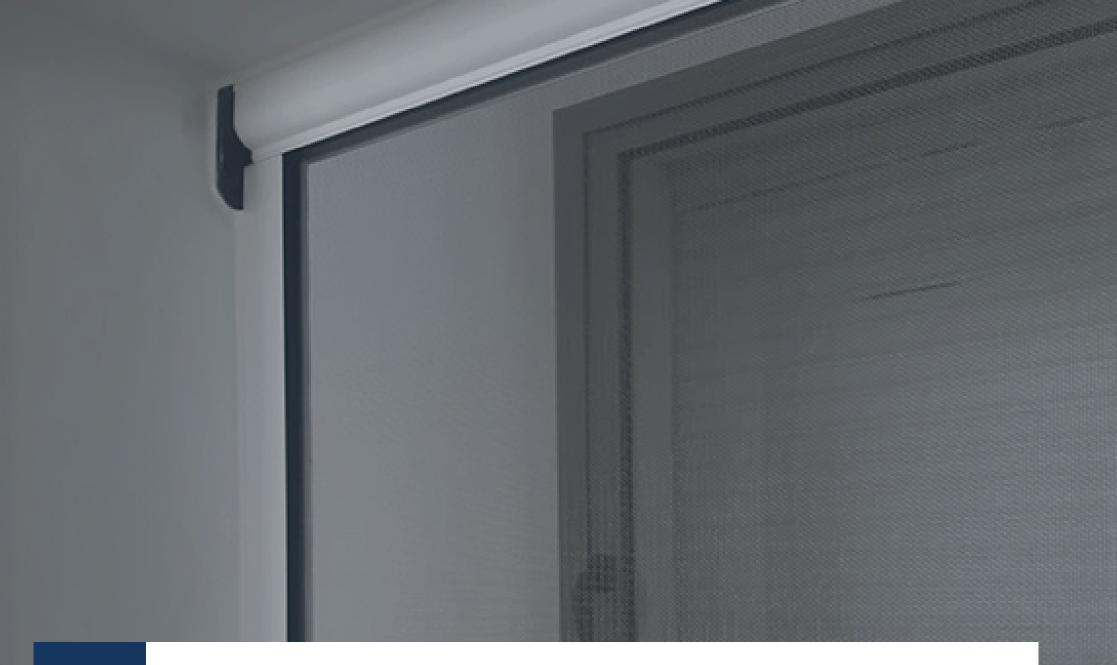

21 MOUSTIQUAIRE





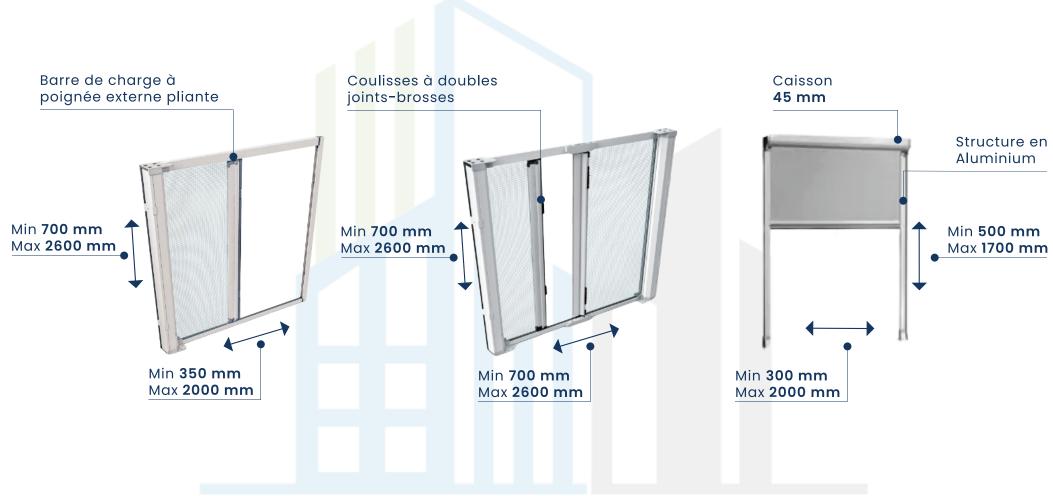

MOUSTIQUAIRE POUR PORTES À CAISSON LATÉRAL MOUSTIQUAIRE POUR PORTES À CAISSON LATÉRAL MOUSTIQUAIRE ENROULABLE POUR FENÊTRE À CAISSON SUPÉRIEUR



CERTIFICAT D'AGRÉEMENT

TUNISIE PROFILÉS ALUMINIUM

CERTIFIE QUE LA MENUISERIE ALUMINIUM

ALUMED ET CIE

Sakiet Ezzit - Sfax

a honorablement réussi les audits de qualité produits et fabrication des séries

MUR RIDEAU 52 HORIZON+ / PRESTIGE EX60 & EX45 ELLIPSE 67 & 40 / CLOISON 16

> Date d'émission du label : 23/02/2023 Date de validité du label : 22/02/2026

1^{ER} RÉSEAU DE CONFIANCE



Fait à Mégrine le 23 Février 2023 Yahia BAYAHI / Président Directeur Général de TPR somfy.

EXPERT

Le monde de l'Expert à votre service

Certificat de réussite

Somfy cértifie que

Nom de la société

ALU MED

a suivi avec succès la formation et l'entrainement en ligne obligatoire pour faire partie du Programme Expert de Somfy et est devenu un installateur Somfy Expert qualifié.

6/12/2023

DATE

M. Mohamed HACHIM

SOMFY BU MANAGER



Suivez-nous



Contactez-nous

- (+216) 99176110
- ☑ alumed@yahoo.fr
- Route de TUNIS km 8, Sakiyet Ezzit, Rue de La Liberté, SFAX

L'OBJECTIF MAJEUR CHEZ ALUMED EST VOTRE SATISFACTION. DE CE FAIT, NOTRE ÉQUIPE EST MOBILISÉE AUTOUR DE VOTRE PROJET DE TRAVAUX DE MENUISERIE, POUR VOUS GUIDER ET VOUS FOURNIR UN PRODUIT DE HAUTE QUALITÉ.

ALUMED VOUS OFFRE UN ENSEMBLE COMPLET DE SERVICES ALLANT DE L'INGÉNIERIE JUSQU'À LA MAITRISE D'ŒUVRE, LA LOGISTIQUE ET LA MAINTENANCE. ELLE VOUS OFFRE DES SOLUTIONS, DES PRODUITS PERFORMANTS ET INNOVANTS QUI RÉPONDENT À VOS DEMANDES ET À VOS BUDGETS.